




VIKING ARM

- EN Manual**
- SL Navodila**
- PL Instrukcja obsługi**

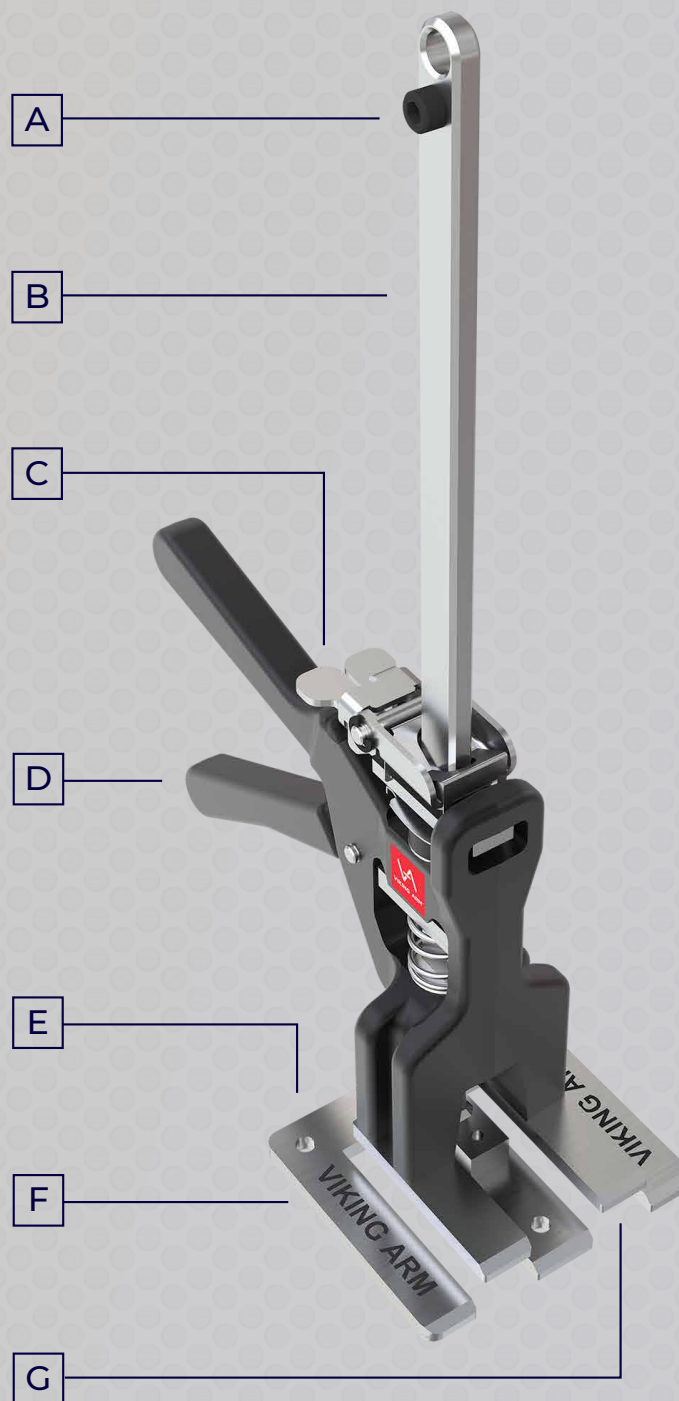

EN

- [A] Lock Screw
- [B] Shaft
- [C] Lock & Release Mechanism
- [D] Lever
- [E] Mounting Holes
- [F] Base Plate
- [G] Bars


SL

- [A] Varnostni vijak
- [B] Gred
- [C] Mehanizem za zaklepanje in sprostitvev
- [D] Ročica
- [E] Pritrdilne luknje
- [F] Osnovna plošča
- [G] Noga

PL

- [A] Śruba blokująca
- [B] Prowadnica
- [C] Blokada & Mechanizm uruchamiający
- [D] Dźwignia
- [E] Otwór montażowy
- [F] Podstawa
- [G] Stopa

Mounting Montáž Montaż




6 Nm /
4.4 ft lb



Lift Mode

Dvižni način


Moduł do podnoszenia

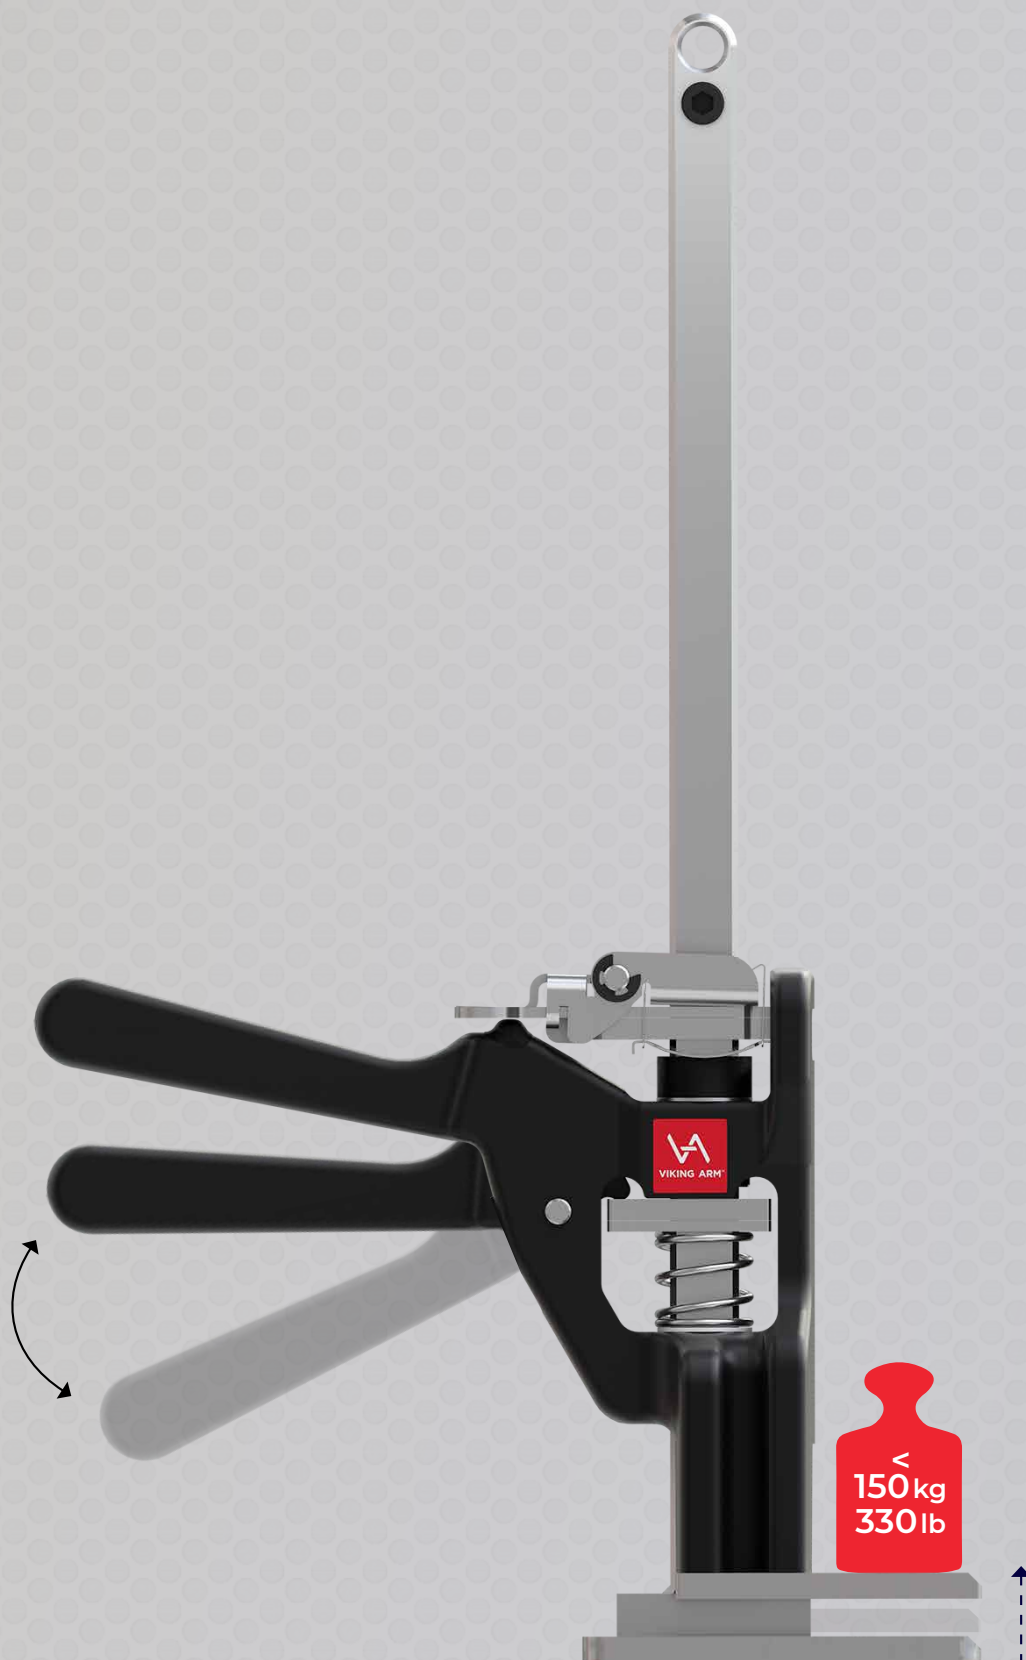

Controlled lowering

Nadzorovano spuščanje

Kontrolowane opuszczanie

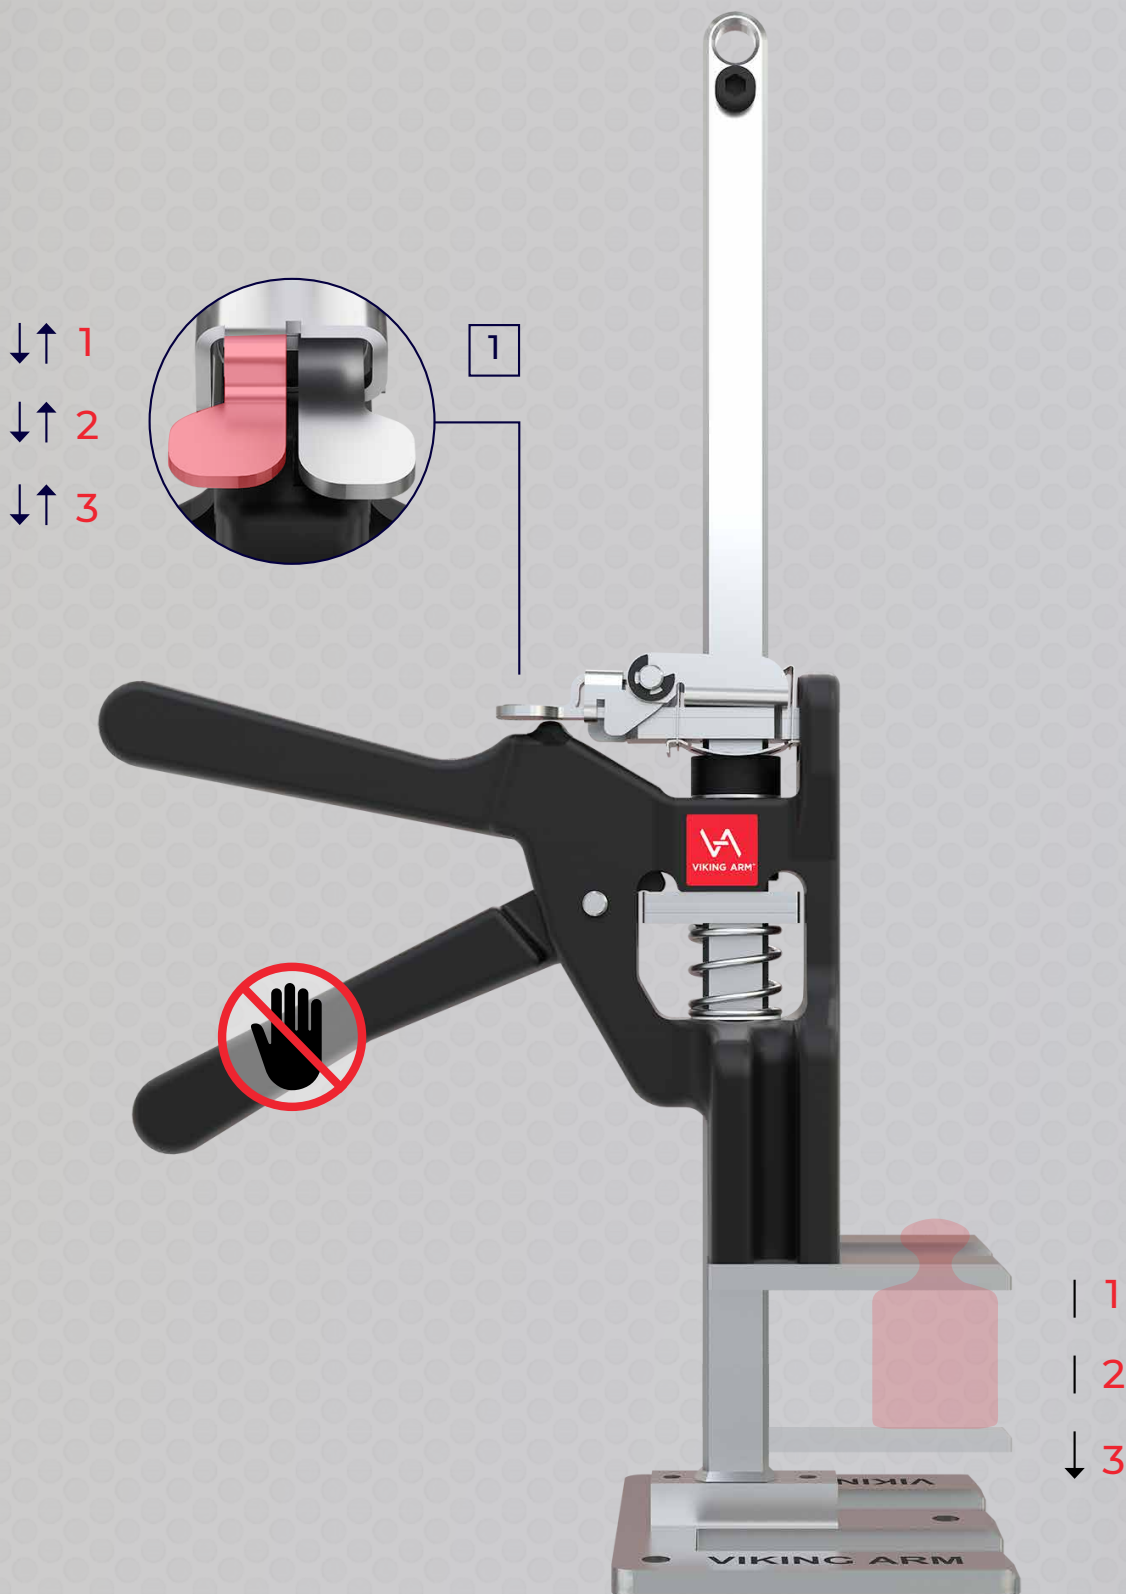

EN

1 Pump left 'Quick release trigger' for controlled lowering

SL

1 Za nadzorovano spuščanje pritisnite levi gumb

PL

1 Uruchom pulsacyjnie lewy przycisk w celu kontrolowanego opuszczania

Full Release

Popolno spuščanje

Szybkie opuszczanie



EN

- 1 Press down and hold right 'Full release trigger'

SL

- 1 Aktivirajte desni gumb in ga pridržite za hitro spuščanje


PL

- 1 Uruchom prawy przycisk i przytrzymaj w celu szybkiego opuszczania

Use as a clamping tool

Uporaba kot vpenjalno orodje

Użycie narzędzia jako ścisku

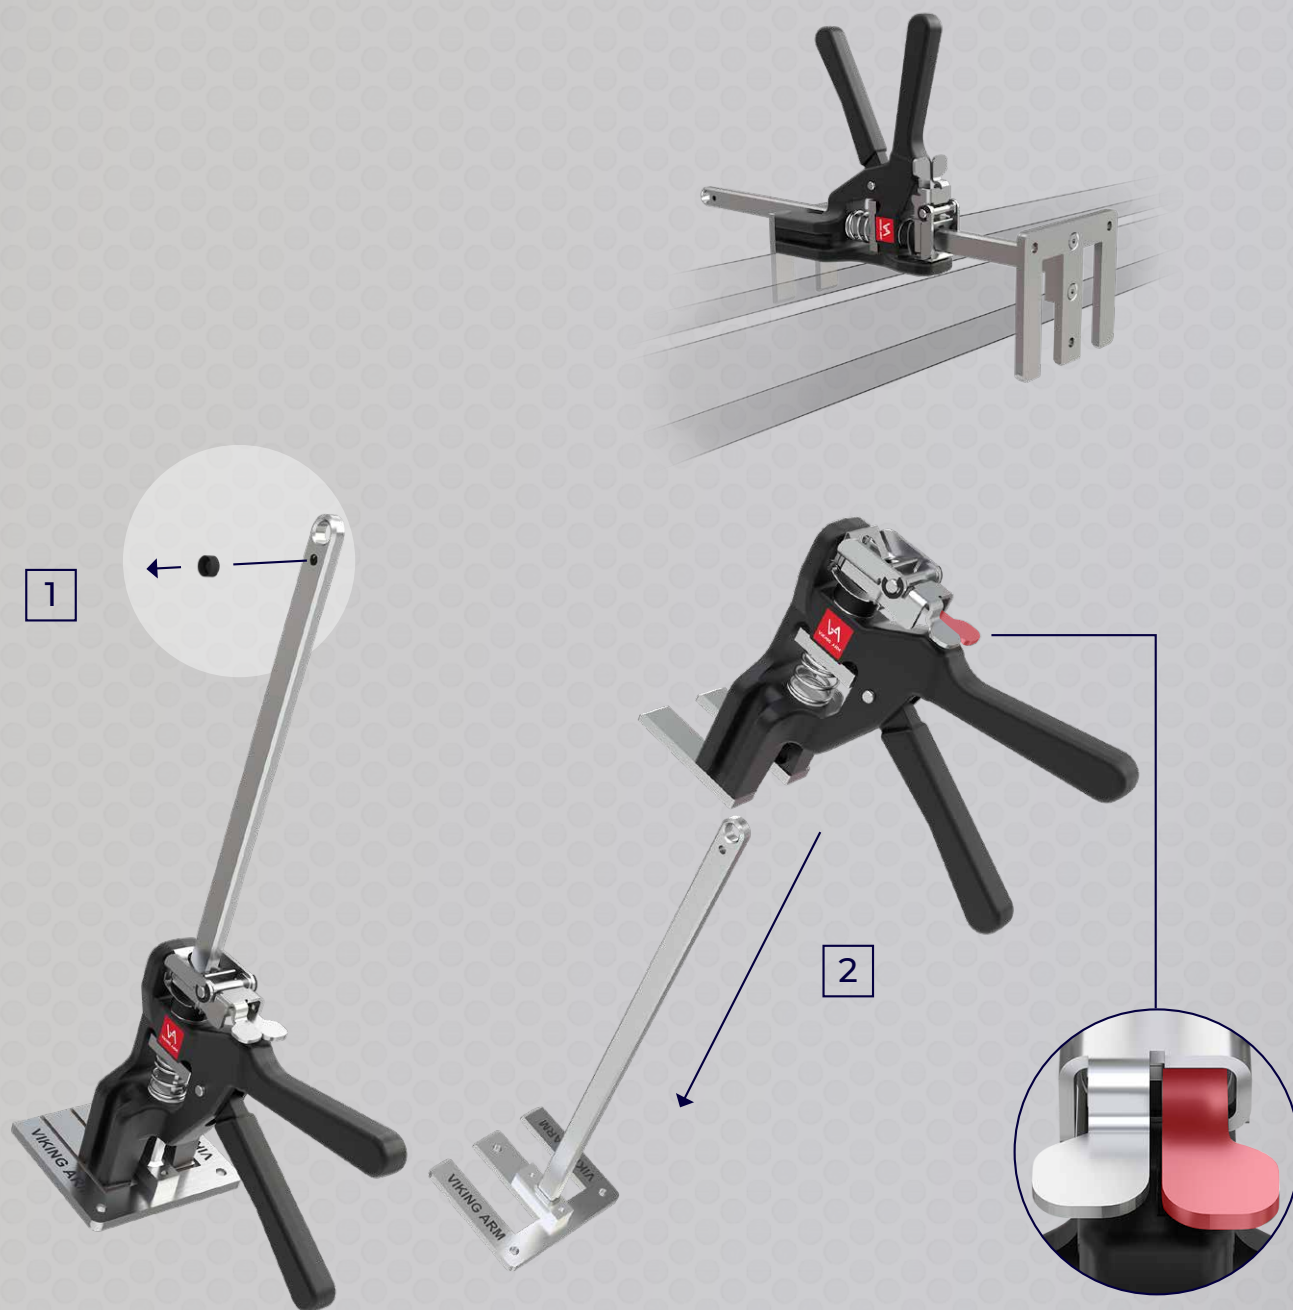

EN


- 1 Remove Lock Screw
- 2 Press and hold the right trigger. Pull out the shaft

SL

- 1 Odstranite varnostni vijak
- 2 Pritisnite in držite desni gumb. Izvlecite gred

PL

- 1 Odkręć śrubę blokującą
- 2 Przytrzymaj prawy przycisk i wyciągni prowadnicę

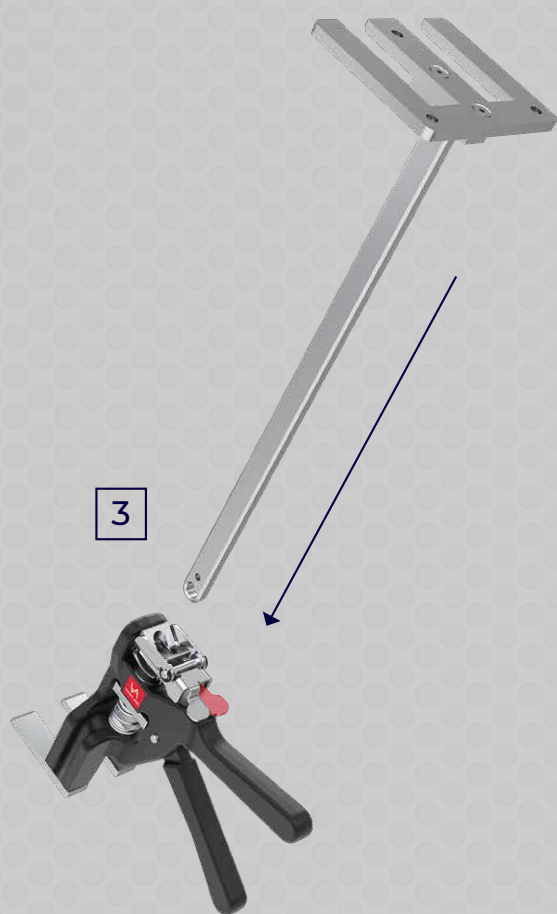

EN

- 3 Fully insert the shaft from the other side while holding down the right trigger
- 4 Release the trigger and attach the Lock Screw

SL

- 3 Držite desni gumb in medtem v celoti vstavite gred z druge strani
- 4 Sprostite gumb in pritrdite varnostni vijak

PL

- 3 Przytrzymaj prawy przycisk i wsuń prowadnicę z drugiej strony
- 4 Zwolnij przycisk i wkręć śrubę blokującą



VIKING ARM